

WALIX

Balise Walix LED à intégrer dans un garde corps ou une main courante. Balise à encastrer par vissage dans les garde corps avec un flux lumineux directif symétrique en plongée pour éclairer au sol. Raccordement en série pour constituer des chaînes de spots alimentées sur une seule alimentation.


APPLICATION

- Eclairage de circulation Intérieur / extérieur
- Circulation PMR

WALIX POUR MAIN COURANTE LED

Caractéristiques techniques	WALIX
Dimensions	Ø16mm H25mm
Nombre de LED	1
Puissance	1.2W
Matériaux corps	Corps en aluminium avec filetage M16 inox 316L en option
Matériaux verre	Verre en PMMA affleurant anti UV
Couleur	Blanc
t° de couleur	3000K 4000K 6000K
Durée de vie	50 000 heures L 70
t° de fonctionnement	Maximum 50°C
Alimentation	220Vca 350mA
Classe électrique	Classe II
Raccordement	2 fils 20cm
IK	IK10
IP	IP67
Conformité	RoHS CE EN 60598-1
Test fil incandescent	850°C
Garantie	3 ans
Lieu de fabrication	France

Données photométriques +/- 10%, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis

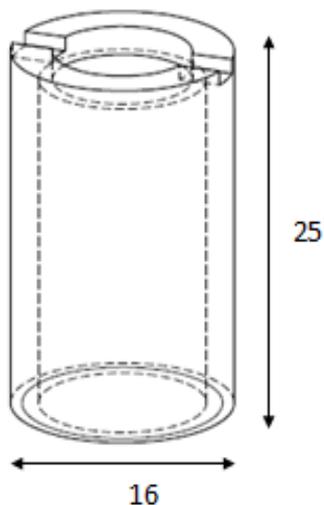


Eccelectro
LED innovation

04 78 56 62 62
info@eccelectro.com
www.eccelectro.com